
SCOT
ARDOX

MOTORPUMP™ — 3500 RPM
60 HERTZ, 2 X 2 X 4.38 NPT

MOTOR DIMENSIONS

NEMA J56 FRAME 3500 RPM


HP	TEFC					
	3 PHASE			1 PHASE		
	L	O	AB	L	O	AB
.50	9.43	7.04	5.43	9.43	8.10	5.31
.75	9.43	7.04	5.43	9.43	8.10	5.31
1.0	9.43	7.04	5.43	10.59	8.10	5.31
1.5	9.43	7.04	5.43	10.59	8.10	5.31
2.0	10.61	7.04	5.43	11.77	8.10	5.31
3.0	11.30	7.04	5.43	12.16	8.10	5.31

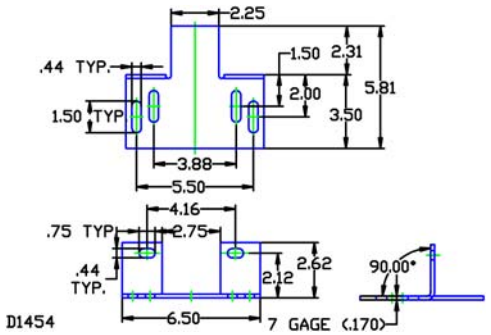




D1454 D061J56
05115TE 0613500

0613500J56-A
81.001.123A H12

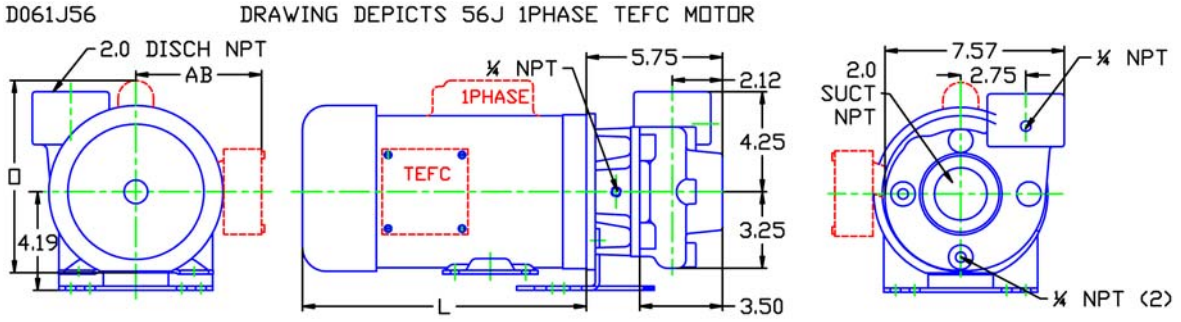


ALL DIMENSIONS IN INCHES.

DRAWING REPRESENTS APPROXIMATE PUMP DIMENSIONS. AUTOCAD DRAWING TO SCALE AVAILABLE FROM FACOTRY.

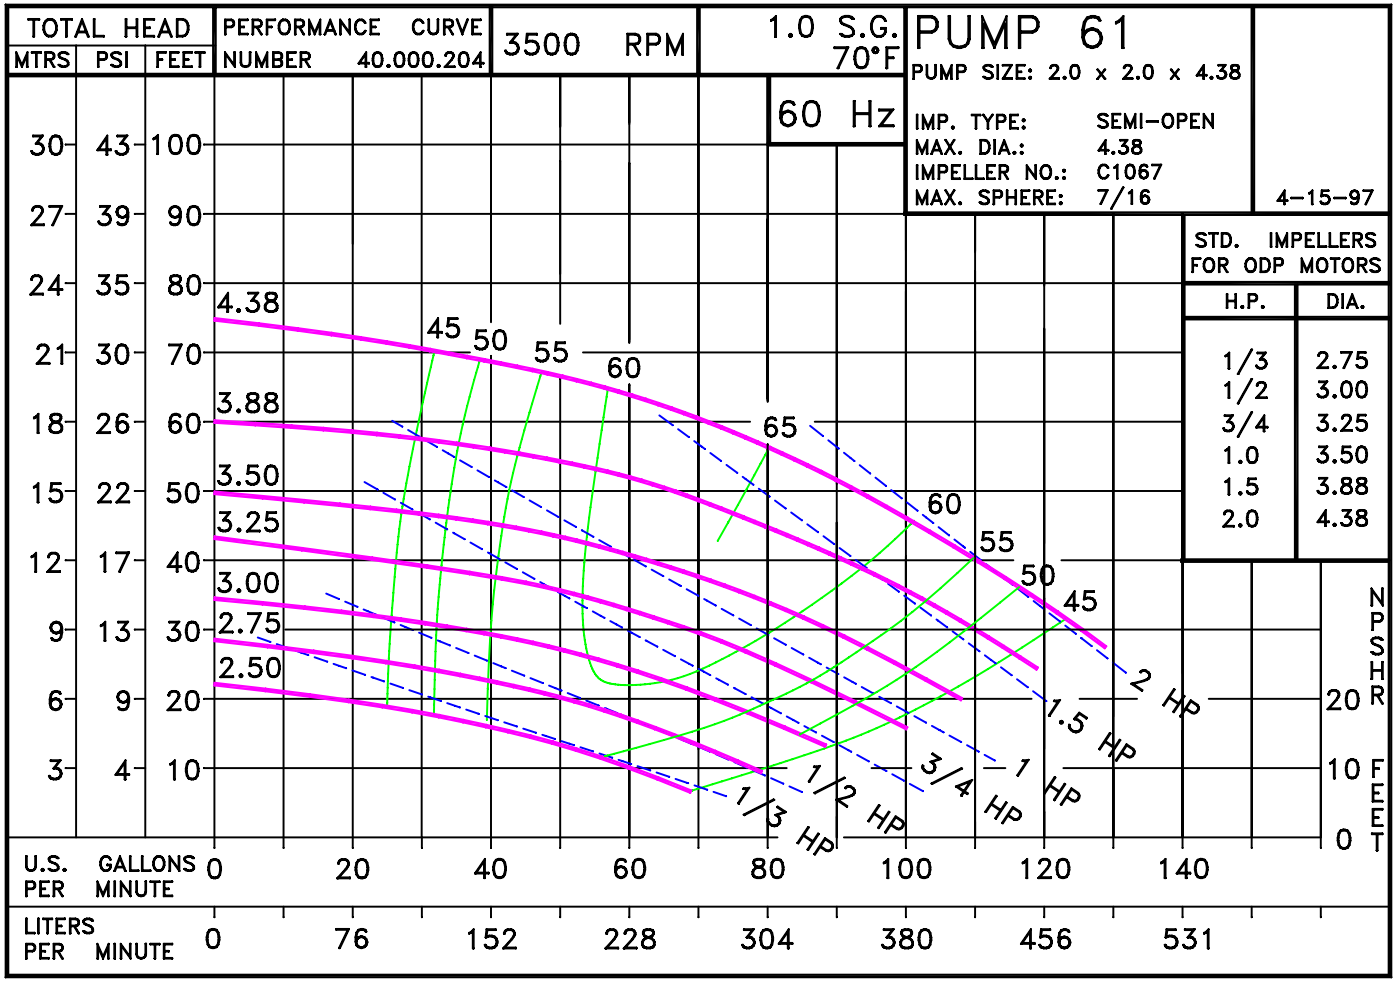

LFE 261 • Iron • J56 Frame • 3500 RPM

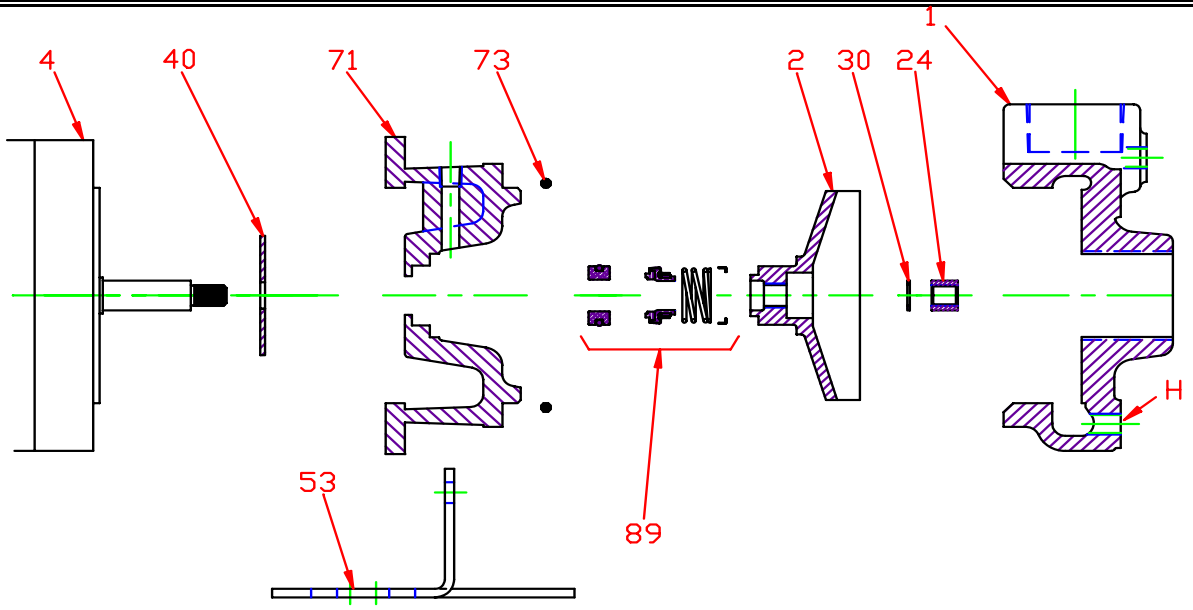

KEY NO.	PART NAME	PUMP 261
1	CASE, IRON, 2 x 2 NPT	130.000.211X1
2	IMPELLER, 7/16" THREADED, SEMI-OPEN, SPECIFY DIAMETER:	
	4.38"	131.000.315
4	MOTOR:	
	J56, ROUND BODY	See Chart
	J56, 3.5" RIGID BASE	See Chart
24*	NUT, STAINLESS	105.000.465
30*	D WASHER, STAINLESS	104.000.168
40*	FLINGER, NEOPRENE	104.000.171
53	BASE, STEEL	119.000.231A
71	ADAPTER, IRON	132.000.207X
73*	GASKET, CASE	116.000.141
89*	5/8" SEAL:	
	TYPE 21, VN-CARB/CM	101.000.103
--	REPAIR KIT:	
	VN-CARB/CM SEAL	118.000.341A
* DENOTES COMPONENTS INCLUDED IN REPAIR KIT.		

E051J56